

VAN PROFIEL TOT PRODUCT



Weimeren, 4 juli 2025

Rens Jacobs

1

Bol Peat is:

- Een 100% Klasman-Deilmann bedrijf
- We verhandelen grondstoffen voor potgrond- en dekaarde
- We kopen en verkopen deze grondstoffen zowel KD-intern als extern
- We hebben haventerminals tot onze beschikking in Schiedam (NL), Papenburg (Dld) en Brugge (B)
- We werken met een klein team van specialisten op het gebied van grondstoffen en logistiek
- We verhandelen ca. 2M m3 grondstoffen per jaar, de omzet is ca. € 70M

2

Project Weimeren: het begin


- Ruim 10 jaar geleden was er het eerste contact met Staatsbosbeheer over dit project
- In 2016 zijn het projectgebied proefkuilen gegraven en proefmateriaal geleverd aan de potentiële klanten, producenten van dekaarde



3

Project Weimeren: het begin

- Na positieve berichten uit de testen is het gebied in 2018 gekarteerd door Hofer & Pautz, 83 boringen

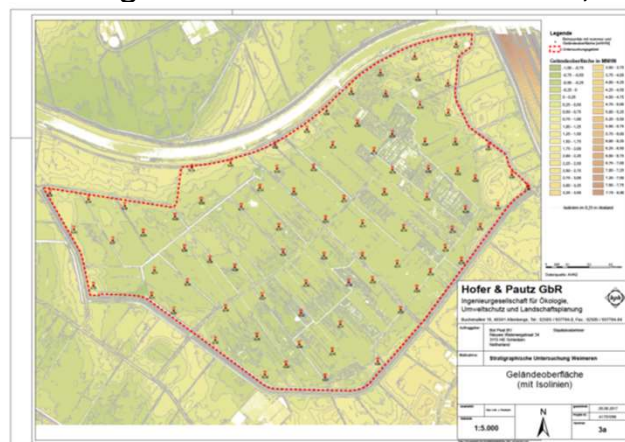

4

 BOL PEAT RENEWABLE RAW MATERIALS PEAT PRODUCTS ADDITIVES							
Project Weimeren: het begin							
Veenlaagdikte:							
Prf.	Hhs	WT	ST	Hn	Hm+	Hhs+	Hm+Hhs
					Hhs	Hn	+Hn
	hoogveen	witveen	zwartveen	laagveen			totale veenpakket
22	0	0	0	0,76	0,24	0,76	1,00
54	0	0	0	2,87	0,25	2,87	3,12
27	0	0	0	2,20	0,72	2,20	2,92



1913

we make it grow

www.klaasman-deltamenn.com

7

Project Weimeren: het begin

8

Project Weimeren: voorbereiding

- Met de kartering als leidraad is een gebiedsindeling gemaakt



9

Project Weimeren: de voorbereiding

- Er is in 2018 nogmaals proefmateriaal geleverd aan de dekaarde fabrikanten
- De benodigde vergunningen zijn door Staatsbosbeheer in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta verkregen
- Er is een aannemer gevraagd met kennis van en ervaring in veengebieden, de JdB-groep uit Hoofddorp
- Voor het werk en de afzet van de bovengrond en de veengrond moesten afspraken worden gemaakt

10

Project Weimeren: Fase 1

- Op 12-6-2020 zijn de contracten getekend en kon er worden gestart met fase 1 van het werk.
- Voor de afvoer van de grond per as was een lange platenbaan door het hele gebied nodig.
- Om de aanwezige poelkikker te beschermen zijn aan weerszijden van de platenbaan kikkerschermen geplaatst en zijn poelen verplaatst.



11

Project Weimeren: Fase 1

- Het vrijkomende veen dient als grondstof voor dekaarde. Dekaaarde is een laagje ca. 5 cm. veen en schuumaarde dat bovenop de champignon compost wordt gebracht. Hierop ontstaan dan de vruchtlichamen van de schimmel, onze champignons



12



Project Weimeren: Fase 1

- Het veen is overwegend bosveen en dus zit er hout in het materiaal, dit is een probleem bij het gebruik
- Er moest een zeefproces worden ontwikkeld voor dit moeilijk te zeven nat en kleverig materiaal
- De JdB-groep heeft verschillende zeefprincipes geprobeerd



13



Project Weimeren: Fase 1



14



Project Weimeren: Fase 1

- Aan het eind van fase 1 was circa 375.000 m3 veen geleverd
- Gedurende fase 1 hebben we het certificaat 'responsibly produced peat' verkregen.



15



Project Weimeren: Fase 2

- In 2025 is fase 1 afgerond en fase 2 opgestart
- In plaats van transport per vrachtwagen wordt het materiaal nu per schip afgevoerd, ivm de stikstofwetgeving.
- De binnenvaartschepen nemen 1.250 tot 1.500 m3 mee, voorheen waren hiervoor ca. 35 vrachtwagens nodig



16



Project Weimeren: toekomst

- Doel is het project in 2028 af te ronden
- Er is dan ca. 600.000 m³ bovengrond en 1.000.000 m³ veen verplaatst
- Er is een natuurgebied ontstaan dat ook als overloop/waterbuffer dient voor de Mark
- De kosten van het project zijn gedekt met de vrijkomende grondstromen



17



Project Weimeren: communicatie

- We werken in de tuin van de buurman
- Meer informatie is te vinden op de verschillende websites, waaronder www.staatsbosbeheer.nl .
- Als u op de hoogte wilt blijven van dit project, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief Noordrand Midden van het waterschap Brabantse Delta.



18



Dank u voor uw aandacht!

